

EFT POS Özellikli Yeni Nesil Yazar Kasa Profilo VeriFone VX 680-E1



KOLAY KULLANIM KILAVUZU

0850 222 72 72
R2 R2

PROFİLO
ÖDEME SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER

1. CİHAZ TANITIMI	4
1.1. Cihazı Açma	5
1.2. Cihazı Kapatma	5
1.3. Ana Menü	5
1.4. Şifreler	6
1.5. Kağıt Rulosu	7
1.6. Batarya	9
1.7. Çevre Birim Bağlantı Modülü	10
1.8. Barkod Okuyucusu Bağlantısı	11
1.9. Opsiyonel Masaüstü Kullanım	12
2. SATIŞ YAPMA	13
3. ÖDEME ALMA	15
3.1. Nakit Ödeme Alma	15
3.2. Kredi Kartı ile Ödeme Alma	16
4. FATURA TAHSİLATI YAPMA	17
5. SİPARİŞ GİRME	18
6. Z RAPORU ALMA	20
7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ	21

1. CİHAZ TANITIMI



1. CİHAZ TANITIMI



1.1

Cihazı Açma

Cihazı açmak için birkaç saniye boyunca **[Giriş]** tuşuna basınız.

1.2

Cihazı Kapatma



Cihazı kapatmak için birkaç saniye **[İptal]** tuşuna basınız.

1.3

Ana Menü

Cihaz açıldığında karşınıza gelecek olan ekran resimdeki gibidir.

1. CİHAZ TANITIMI

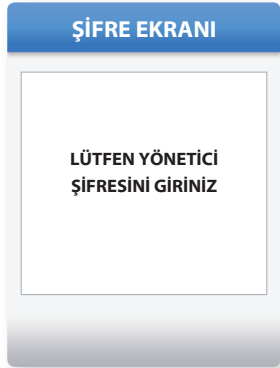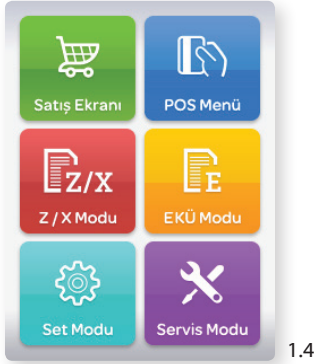

1.4



Şifreler

Ana Menü sırasıyla Satış Ekranı, POS Menü, Z/X Modu, EKÜ Modu, Set Modu, Servis Modundan oluşmaktadır.

Yazar kasanın Z/X Modu, EKÜ Modu, Set Modu konumlarına giriş için gerekli olan yönetici şifresi "1234" olarak atanmıştır.

Yazar kasanın Satış Ekranına giriş için gerekli kasiyer şifresi "1234" olarak atanmıştır.

1. CİHAZ TANITIMI

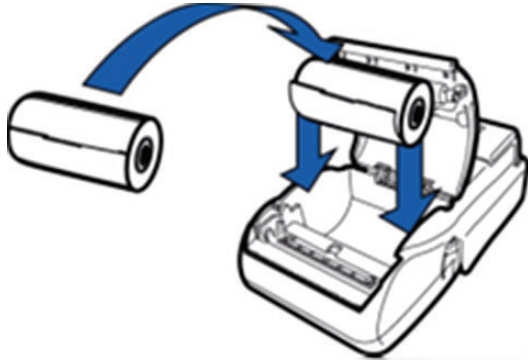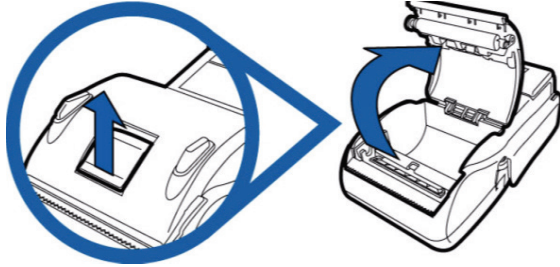

1.5 Kağıt Rulosu

Kağıt rulosunun değiştirilmesi için rulonun tamamen bitmesini beklemeyip, kağıdın her iki yanında kırmızı şeritler oluşmaya başlayınca, kağıt rulosunu değiştiriniz.

Kağıt rulosunun kapağını açmak için terminalin alt kısmında bulunan mandalı nazikçe çekiniz.

Yeni ruloyu yanda görüldüğü gibi yerleştiriniz. Yazıcının kapağını nazikçe kapatarak kapağın yerleşme sesini duyduğunuzdan emin olunuz.

1. CİHAZ TANITIMI

KAĞIT RULOSU ÖZELLİKLERİ


Kağıt	: Beyaz, Termal
Rulo Geniřlięi	: 57 mm
Rulo Kağıt Uzunluęu	: 15 m
Rulo Çapı	: 36 mm
İç Göbek Çapı	: 13 -14 mm

UYARI!: Yazar kasanız ile sevk edilen termal kâğıtlar TSE onaylıdır. Depolama şartlarına uyulduğunda saklama süresi 7 yıldır.

TSE onaylı termal kağıt kullanmak mecburidir. Termal kağıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.




35°



%85 Baęıl Nem

1. CİHAZ TANITIMI

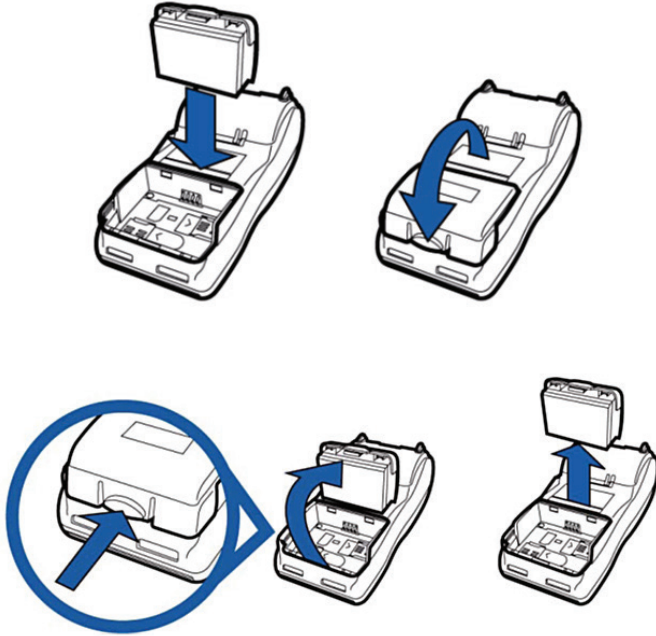

1.6 Batarya

Cihazın bataryası, yandaki şekilde gösterildiği gibi, terminalin arka yüzündeki bir yuva içerisinde oturur. Batarya yerine oturduğunda kilitleme sekmesi yerleşme sesi çıkarır.

Cihazın bataryasını çıkarmak için, yanda gösterildiği gibi kilitleme sekmesine bastırınız ve bataryayı çekiniz.

1. CİHAZ TANITIMI





1.7 Çevre Birim Bağlantı Modülü

Bu ünite aracılığı ile cihaz ethernet bağlantısı yapabilmektedir ve barkod okuyucuya bağlanabilmektedir.

Opsiyonel olarak çekmeceli cihaz satın alındığında bu modül çekmece içerisinde entegre olacaktır.

1. CİHAZ TANITIMI

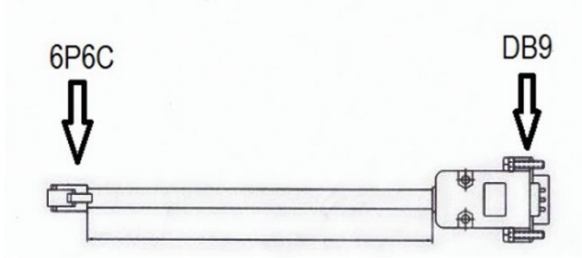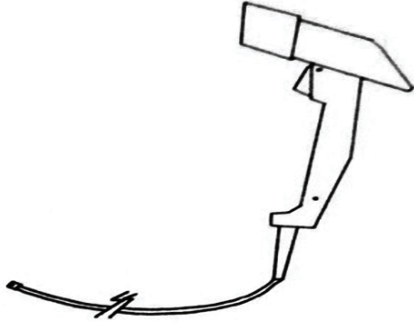

1.8 Barkod Okuyucusu Bağlantısı

Barkod okuyucu bağlantısı bir üst bölümde bahsedilen Çevreirim Bağlantı Modülü üzerindeki BARKOD (RJ12) portundan gerçekleştirilir. Cihaz 5V, 200mA seviyelerinde çalışan RS232 barkod okuyucuları desteklemektedir. Çevirici kablo temini için çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Opsiyonel olarak çekmeceli cihaz satın alındığında kutu içerisinde çıkan çevirici kablo DB9 ucu barkod okuyucuya, 6P6C ucu çekmece barkod okuyucu portuna (RJ12) bağlanır.

1. CİHAZ TANITIMI



1.9 Opsiyonel Masaüstü Kullanım

Çekmece bağlantısı cihaz üzerindeki Mini-HDMI ve güç portları üzerinden gerçekleştirilir. Çekmece üzerinde Ethernet ve Barkod okuyucu portları mevcuttur.

Masaüstü kullanımda cihazın çalışabilmesi için çekmece kabloları takılı olmalıdır.

ÇEKMECE ÖZELLİKLERİ

Renk	Siyah
Boyut	75x240x300
Ağırlık	2 kg
Para Bölmesi	3 kağıt para, 5 bozuk para bölmesi
Portlar	RJ12 barkod okuyucu portu, RJ45 ethernet portu
Kilit Anahtarı	Var
Çekmece Açma Mandalı	Var

2. SATIŞ YAPMA



2

Satış işlemleri için Ana Menü üzerindeki **[Satış Ekranı]**'na girilir.

Karşınıza gelecek **[Satış Ekranı]** yandaki gibi olacaktır.

2. SATIŞ YAPMA

2,00TL KISIM 1(GIDA) Satışı için;

2^{ABC}_Ç 0-SP 0-SP Kısım1
Kısım5

2,00TL KISIM 2 Satışı için;

2^{ABC}_Ç 0-SP 0-SP Kısım2
Kısım6

5,00TL KISIM 1(GIDA) Satışı için;

5^{JKL} 0-SP 0-SP Kısım1
Kısım5

70,00TL KISIM 7 Satışı için;

7^{PRS}_Ş 0-SP 0-SP 0-SP Fonk. Kısım3
Kısım7

Toplam tutar bilgisini görmek ve ödemeyi
nakit olarak sonlandırmak için;

Ara
Toplam

Nakit
Diğer



Örnek Satış

Fiyat girerek Kısım satışı gerçekleştirmek için tuş takımı ve dokunmatik ekran üzerinden sırasıyla yandaki seçimler yapılır.

İşlem sonunda alınacak fiş çıktısı yandaki gibi olacaktır.


E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0010	
SAAT:09:16		
GIDA	×01	×2,00
KISIM 2	×05	×2,00
GIDA	×01	×5,00
KISIM 7	×18	×70,00
ARATOPLAM		×79,00

KDV		×10,85
TOPLAM		×79,00


NAKİT		×79,00
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0022	
MF TEST 00000156		

3. ÖDEME ALMA

Ödemesi yapılacak ürünün tutar bilgisi girilir ve bağlı bulunduğu kısım seçimi yapılır.



Farklı ürün varsa ilgili tutar ve kısım seçimi yapılır.



[**Nakit**] tuşu ile ödeme sonlandırılır.



3.1 Nakit Ödeme Alma

İşlem sonunda alınacak olan fiş çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.


E DATA ELEKTRONİK	
04/09/2013	FİŞ NO: 0008
SAAT:09:41	
KISIM 1	%01 x3,00
KISIM 2	%01 x1,00

KDV	x0,04
TOPLAM	x4,00

NAKİT	x4,00
A	
İYİ GÜNLER	
EKÜ NO:0001	Z NO:0024
MF TEST 00000156	

3. ÖDEME ALMA

Ödemesi yapılacak ürünün tutar bilgisi girilir ve bağlı bulunduğu kısım seçimi yapılır.

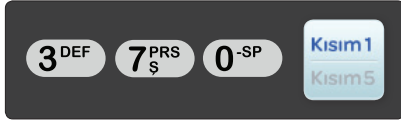

[Kredi] tuşuna basılır.



İlgili kart kart okuyucudan geçirilir.
Müşteri kart şifre girişi yapılır.

3.2

Kredi Kartı İle Ödeme Alma

Kredili ödeme işlemi yandaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir.



Herhangi bir tuşa basarak
kredi kartı slibi işyeri nüshası
alınır.

Ödeme sonlandıktan sonra
yukarıdakine benzer
yazar kasa fişi ve müşteri
kredi kartı slibi alınır.

4. FATURA TAHSİLATI YAPMA



- 1 Fatura tahsilatı yapmak için Satış Ekranından [**Fatura**] seçimi yapılır.
- 2 Fatura Seri Numarası girilir ve [**Giriş**] tuşuna basılır.
- 3 Fatura Sıra Numarası girilir ve [**Giriş**] tuşuna basılır.
- 4 Fatura Toplam Satış Tutarı girilir ve [**Giriş**] tuşuna basılır.
- 5 [**Nakit**] veya [**Kredi**] seçilerek ödeme sonlandırılır. İşlem sonunda alınacak fiş çıktısı yandaki gibi olacaktır.




5. SİPARİŞ GİRME



1. Satış ekranı



2. Entegrasyon menüsü

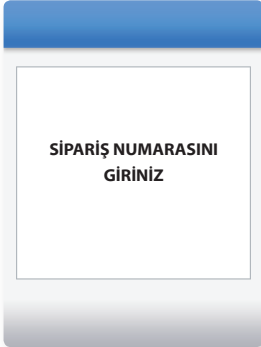

3



4

- 1 Cihazda entegrasyon aktif ise **[Satış Ekranı]** yandaki şekilde görülecektir.
- 2 Mobil Yazarkasa POS cihazı ile entegre çalışan cihazdan alınan Sipariş Numarasını girmek için Entegrasyon butonuna basılır ve **[Entegrasyon Menü]** 'süne ulaşılır.
- 3 **[Kapı]** butonu seçilir ve Sipariş Numarası girilip **[Giriş]** tuşuna basılır.
- 4 Sipariş Numarası girildikten sonra ödemeye dair bilgilerin görüntülediği ekrana ulaşılır. **[Nakit]** veya **[Kredi]** seçilir. İşlem sonunda alınacak fiş çıktısı yandaki gibi olacaktır.

PROFİLO	
ÖDEME SİSTEMLERİ	
06/11/2013	FİS NO: 0018
SAAT: 11:41	
BOL MLZ O. PIZZA x18	*22,00

KDV	*3,36
TOPLAM	*22,00

NAKİT	*22,00

EKÜ NO:0001	Z NO:0005
A	
MF TEST 00000208	


5. SİPARİŞ GİRME



! NOT: **[Entegrasyon Menü]** butonu her zaman son girilen alanı gösterir. Örneğin en son fatura tahsilatı yapıldı ise menü yandaki şekilde görünecektir.

! NOT: **[Entegrasyon Menü]** 'süne ulaşmak için **[Fonk]** butonuna basınız. Bu durumda **[Fatura]** butonu **[Entegrasyon Menü]** butonuna dönüşecektir.

6. Z RAPORU ALMA

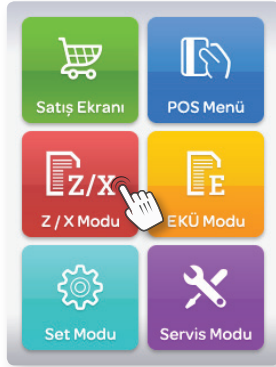

1 Yazarkasa Ana Menü ekranında iken **[Z/X Modu]** seçilir.

2 Yazarkasa **[Z/X Modu]**'nda iken yandaki ekrana ulaşılır ve **[Z GÜN SAT. RAP.]** seçilir.

! Z raporları toplam satış bilgilerini detaylı gösteren mali raporlardır. Gün içerisinde manuel olarak maksimum 3 kez Z raporu alınabilir.

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
İşlemci	400 MHz ARM11 32-bit RISC
Hafıza	192 MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM) standart, opsiyonel 500 MB'a kadar artırılabilen hafıza
Yazıcı	2" (58 mm) termal yazıcı
Kağıt Özellikleri	58mm x15m rulo
Operatör Ekranı	3,5" genişlik ve 240x320 çözünürlükte renkli resistif dokunmatik ekran
Müşteri Ekranı	90X16 çözünürlükte tek satır grafik müşteri ekranı
Tuş Takımı	PCI PED onaylı 3x4 adet sayısal tuş takımı
Dokunmatik Tuşlar	Yazar kasa fonksiyon(ödeme, satış..vb) tuşları
Mali Hafıza Kapasitesi	3650 Gün
EKÜ Kapasitesi	1.200.000 Satır
Departman	8 Departman
PLU	10.000 PLU
KDV Grubu	Her departmana ayrı ayrı programlanabilen 8 KDV grubu

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

DONANIM ÖZELLİKLERİ	
Chip Kart Okuyucu	ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; senkron ve asenkron kartlar EMV L 1 ve L2 onaylı çip kart okuyucu
Manyetik Kart Okuyucu	Triple Track (1,2,3 Track), çift yönlü manyetik kart okuyucu
NFC	ISO 18092 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu)
SAM Modül	2 adet SAM Modülü
GPRS Modem	850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS
Ethernet	10/100Mbit external ethernet arayüzü
GÜVENLİK	
Şifreleme	3DES şifreleme, master/session ve DUKPT Key yönetimi, SSL Şifreleme, RSA şifreleme özellikli VeriShield dosya doğrulama
EMV	EMV level 1 ve EMV level 2
PCI	PCI PED 2.0, PCI PTS 3.1(opsiyonel)

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

BAĞLANTILAR	
Çekmece	Opsiyonel
Barkod Okuyucu	Harici 1D, 2D Barkod Okuyucu Bağlantısı
Seri Arayüz	RS232
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Renk	Gri- Siyah
Boyut	Uzunluk: 172mm, Genişlik: 86mm, Yükseklik: 69mm
Ağırlık	577 g
Güç	100 - 240 V AC (50-60 Hz)
Batarya	7,2 V 1800 mAh Li-Ion Pil
Çalışma Sıcaklığı	0° - 50° C
Depolama Sıcaklığı	-20° - 60° C

Kullanıcıyla dost, YENİ NESİL YAZARKASA POS

Profilo VeriFone VX 680-E1
MASAÜSTÜ OPSİYONLU

Tüm Kredi
Kartlarıyla
Uyumlu!



0850 222 72 72
R2 R2

**VeriFone**
THE WAY TO PAY™

E Data Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tantavi Mahallesi Mentешođlu Cad. Terra Plaza No: 25 34764 Ümraniye, İstanbul
Tel: +90 (216) 461 31 10 Faks: +90 (216) 461 31 80
www.profilovx680e1.com www.edata.com.tr

PROFİLO
ÖDEME SİSTEMLERİ
Bir  **AKFA HOLDİNG** kuruluşudur.